


Filtre plan jetable

Filtre



Application	Préfiltration en centrale d'air
Type	Filtre plan jetable
Cadre	Cadre carton Cadre Galva
Construction	<u>Cadre Carton :</u> <ul style="list-style-type: none">○ Dimensions standards : 2 demi boites emboîtées et collées○ Dimensions hors standards : profils en U agrafés et grilles métalliques amont et aval <u>Cadre Galva :</u> <ul style="list-style-type: none">○ Cadre métallique Galva 0.8 mm avec grilles métalliques amont et aval
Média	Média synthétique de G1 à M5 Média fibres de verre G2 à G3 Média CP50CA : (média CA avec un préfiltre intégré) Média électrostatique
Efficacité ISO 16890	G1 / G3 / G4 / M5
Perte de charge finale recommandée	Media synthétique : 200 Pa Média FV : 150 Pa
Débit maximum	Débit nominal
Température	110°C maximum en service continu
Options	Joint
Dimensions	Toutes dimensions possibles
Marques	Camfil, Sagicofim, Courtois

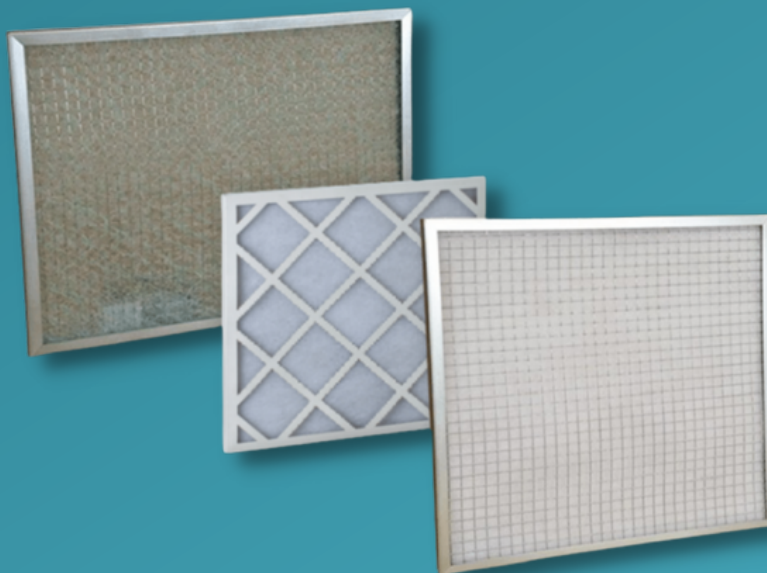