


Filtre plissé

Préfiltres



Application	Préfiltration en centrale d'air
Type	Filtre plissé
Cadre	Cadre Galva Cadre carton
Média	Média polyester
Efficacité ISO 16890	G2 / G3 / G4
Perte de charge finale recommandée	250 Pa
Débit maximum	Débit nominal
Température	80°C maximum en service continu
Options	Lut d'étanchéité Le lut améliore la solidité des filtres (résistance à la pression) Il est recommandé pour les filtres dont une des cotes est supérieure à 700mm
Dimensions	Toutes dimensions possibles
Marques	Camfil, Sagicofim, Courtois

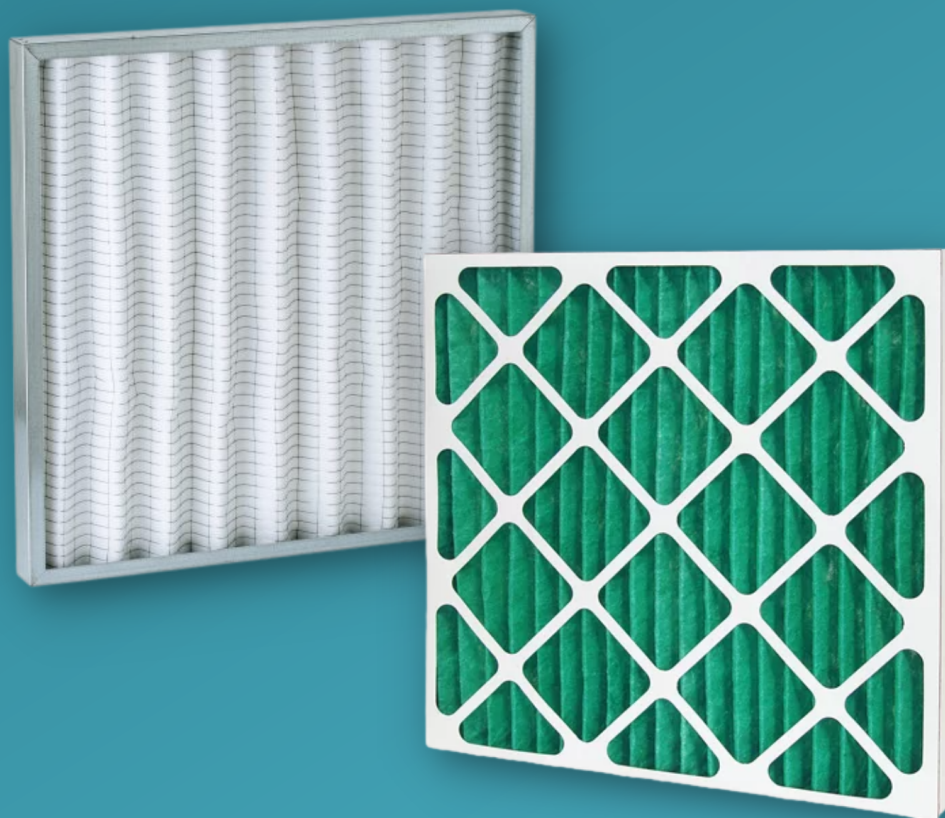