


Filtres multi-dièdres cadre ABS

Protection des filtres THE

Montage en centrale d'air et process industriels

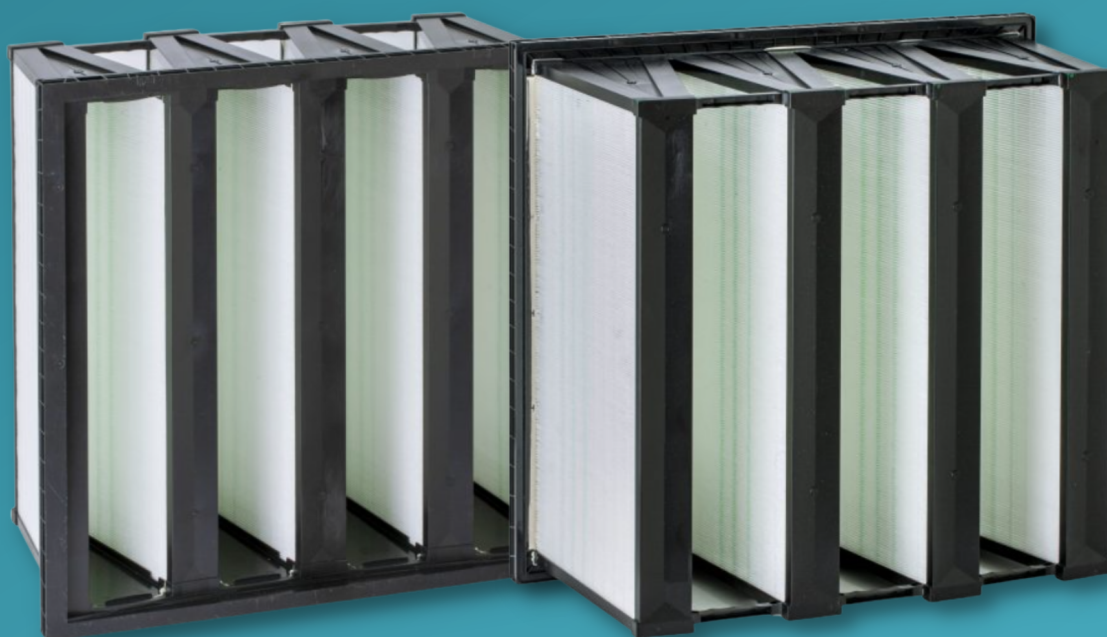

Application	Protection des filtres THE / Montage en centrale d'air et process industriels
Type	Dièdre miniplis cadre ABS
Cadre	Cadre ABS
Média	Papier fibre de verre
Séparateurs	Hot melt
Lut	Polyuréthane
Efficacité ISO 16890	F7 / F8 / F9
Perte de charge finale recommandée	450 Pa
Débit maximum	Débit nominal
Température	75°C maximum en service continu
Options	Joint (sur ou sous la bride à préciser à la commande)
Epaisseur standard	292 mm
Frontales	592x592 / 592x287 / 592x490
Montage	Identique aux filtres à poches
Marques	Camfil, Sagicofim, Courtois

